



Der Anhänger

*funktioniert punkt* ●



**ATEO<sup>®</sup>**  
Autotransporter



Abstand zwischen den Transportschienen  
**100 cm**

max. Radstand des Fahrzeuges  
**300 cm**

Länge der Auffahrschiene  
**155 x 31 cm \***

\* Belastbarkeit pro Schiene: max. 800 kg

inklusive **Auffahrschienen**



# AUTOTRANSPORTER ATEO.

einfach



1. Sicherheitsverschlüsse entriegeln.



2. mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern wird die verzinkte Kippbrücke in Schräglage abgesenkt.




3. Auffahrschiene aus dem Aufnahmefach entnehmen und am Rahmen fixieren.



4. Sicher Auffahren ohne weitere Handgriffe.

sicher & stabil

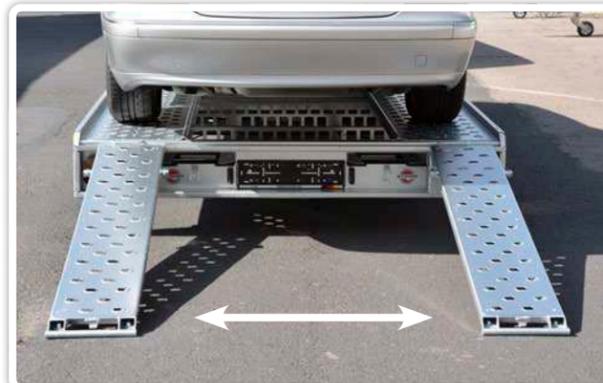

➔ Doppelte Sicherung beim Einhängen der Auffahrschiene.

➔ Die Auffahrschienen sind stufenlos am Kennzeichenträger auf jede gängige Fahrzeugspur einstellbar.

## Ausstattung

- ✓ Robustes Schwerlaststützrad
- ✓ Aufnahmefach inkl. Auffahrschienen
- ✓ STEMA Fahrgestell mit hochwertigen AL-KO Komponenten
- ✓ feuerverzinkte Schraubschweißkonstruktion
- ✓ verzinkte Kippbrücke über zwei Stoßdämpfer mechanisch kippbar
- ✓ STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ Moderne Multipoint III Beleuchtung mit 4 Begrenzungsleuchten

## Zubehör

- + Windenstand
- + Seilwinde mit Seil
- + Stoßdämpferset montiert mit 100 km/h Bestätigung
- + Sperrstangen-Set
- + Soft Dock (Kupplungsschutz)

## Technische Details

Typ: ATH 27-40-21.2 Art.-Nr.: ATH 30021	
<b>Nutzabmessungen</b>	<b>400 x 201 cm</b>
zul. Gesamtgewicht	2700 kg
Nutzlast	2050 kg
Außenabmessungen	599 x 207 x 63 cm
Felgendurchmesser	25,40 cm (10")
Kippwinkel der Brücke	8,5°
Stützlast	100 kg
Verbindungsstecker	13-polig





✓ Einfaches Beladen ohne Auffahrschiene.



# AUTOTRANSPORTER ATEO GRANDE.

## Technische Details

Typ: ATH 27-49-21.2  
Art.-Nr.: ATH 30020

<b>Nutzabmessungen</b>	<b>490 x 201 cm</b>
zul. Gesamtgewicht	2700 kg
Nutzlast	2035 kg
<b>Außenabmessungen</b>	<b>716 x 207 x 77 cm</b>
Felgendurchmesser	25,40 cm (10")
Kippwinkel der Brücke	9,3°
Stützlast	100 kg
Verbindungsstecker	13-polig
Abstand zwischen den Transportschienen	100 cm
max. Radstand des Fahrzeuges	300 cm

einfach



1. Sicherheitsverschlüsse entriegeln.



2. mit zwei hydraulischen Stoßdämpfern wird die verzinkte Kippbrücke in Schräglage abgesenkt.



3. Rückleuchten einfach zur Seite kippen.



4. Kennzeichenträger einfach herunterklappen.



5. Sicher Auffahren ohne weitere Handgriffe.

sicher & stabil


- ✓ STEMA Sicherheitskonzept: jeweils 3 aktive LED-Seitenleuchten an jeder Seite.
- ✓ STEMA-Fahrgestell mit hochwertigen AL-KO Komponenten
- ✓ feuerverzinkte Schraubschweißkonstruktion
- ✓ verzinkte Kippbrücke über zwei Stoßdämpfer mechanisch kippbar
- ✓ STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- ✓ Moderne Multipoint III Beleuchtung mit 4 Begrenzungsleuchten




➔ inklusive Windenstand und robustem Schwerlaststützrad

## Zubehör

- + Seilwinde mit Seil
- + Stoßdämpferset montiert mit 100 km/h Bestätigung
- + Sperrstangen-Set
- + Soft Dock (Kupplungsschutz)

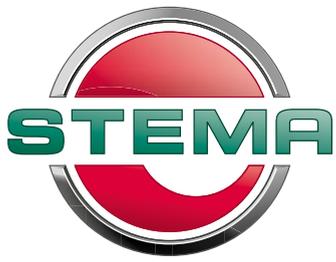

# Der Anhänger

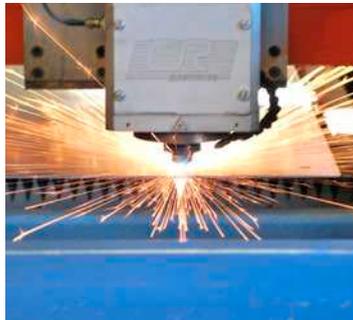

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Riesaer Straße 50  
01558 Großenhain

www.stema.de  
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Ihr STEMA Partner



# AUTOTRANSPORTER


## Car transporter




Die AUTOTRANSPORTER sind die idealen Helfer. Sie bringen das liegengebliebene Fahrzeug in die Werkstatt, den kostbaren Klassiker zum Oldtimertreffen oder den Kettenbagger auf die Baustelle. Sicher und zuverlässig transportieren Sie Ihre Fahrzeuge mit den AUTOTRANSPORTERN an jedes Ziel.

Car transporters are ideal assistants, whether to take a broken down car to the garage, or to transport a valuable antique car to the classic car event, or to transfer a crawler excavator to the construction site. You can rely on car transporters to safely transport your vehicles to any destination.

### AUTOTRANSPORTER Tieflader (FTAK)

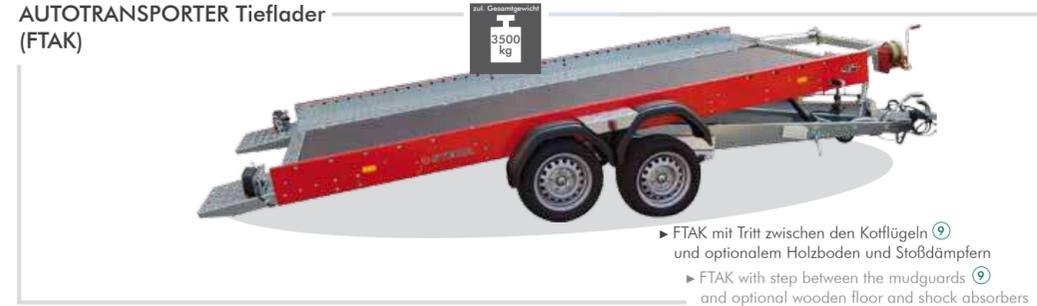

### AUTOTRANSPORTER Hochlader (FHAK)

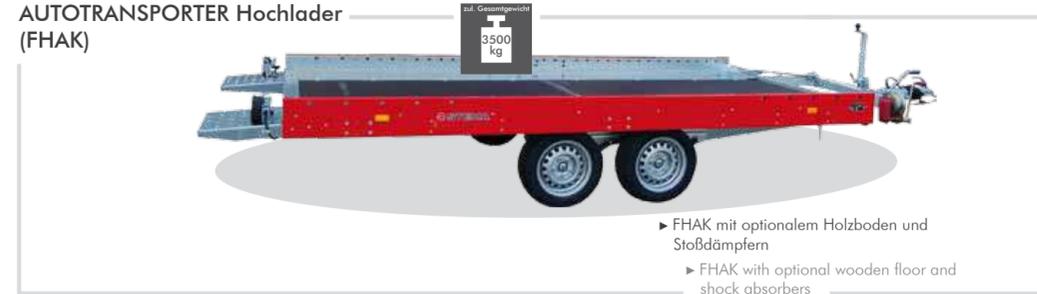

Typ	Nutzabmessung L x B (cm)	Außenabmessungen L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Bereifung (Zoll)	Bremse / Stützrad /	Artikel-Nr.
model	platform dimensions L x W (cm)	external dimensions L x W (cm)	maximum gross weight (kg)	payload (kg)	wheels	brake / jockey wheel	code (only for Germany)
<b>Tieflader / flat bed trailer</b>							
FTAK 25-40-21.2	400 x 201	599 x 254	2460	1715	13	✓ / ✓	ATT00001
FTAK 27-40-21.2	400 x 201	599 x 254	2680	1930	13	✓ / ✓	ATT00011
FTAK 35-40-21.2	400 x 201	599 x 254	3500	2640	13	✓ / ✓	ATT00031
<b>Hochlader / platform trailer</b>							
FHAK 25-40-21.2	400 x 201	599 x 210	2460	1735	10	✓ / ✓	ATH00001
FHAK 25-40-21.2	400 x 201	599 x 210	2460	1735	13	✓ / ✓	ATH00101
FHAK 27-40-21.2	400 x 201	599 x 210	2680	1950	10	✓ / ✓	ATH00011
FHAK 35-40-21.2	400 x 201	599 x 210	3500	2660	13	✓ / ✓	ATH00031

## SERIENAUSSTATTUNG

### STANDARD EQUIPMENT

#### Grundrahmen

Extrem stabil und verwindungsfrei mit crash-getesteter Sicherheits-V-Deichsel. Kippbare, robuste Rahmenkonstruktion mit Sicherheitsverschlüssen. Sämtliche Rahmenteile sind im Tauchbad feuerverzinkt und daher korrosionsbeständig.

#### Laufschiene

Extrabreite, gelochte, rutschfeste Laufschiene aus Zinkblech mit großen Langlöchern zum sicheren Fixieren der Spanngurte. Die überbreite Laufschiene ermöglicht den problemlosen Transport von Fahrzeugen mit verschiedenen Radständen. Angebaute Auffahrschiene sorgen für ein einfaches Be- und Entladen.

#### Bordwände

Signalrote Pulverbeschichtung (korrosionsfrei und kratzunempfindlich) für mehr Sicherheit.

#### Beleuchtung

Multifunktionsbeleuchtung, mit einem Handgriff umklappbar.

#### Hydraulik

Hydraulische doppelwirkende Handpumpe zum problemlosen An- und Abkippen des Anhängeraufbaus.

#### Achsen & Räder

Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradaufhängungen. Radlager mit wartungsfreien Kompakt-radlagern. Qualitätsmarkenbereifung.

#### Weitere Vorteile

Kugelkopfkupplung mit Sicherheitsanzeige, robustes Stützrad, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Seilwinde mit Kurbel.

#### zusätzliche Auffahrschiene (optional)

Zum leichteren Be- und Entladen von Fahrzeugen mit langer Motorhaube oder tiefergelegtem Fahrgestell. Die Auffahrschiene werden einfach in die vorhandenen Langlöcher eingehangen und ermöglichen somit einen extra flachen Auffahrwinkel.

#### Sonderausstattung

- Sperrbalken
- halber Holzboden

#### Basic chassis

Extremely stable non-twisting chassis with crash-tested safety V-drawbar. Robust tiltable design with safety catches. All chassis parts are hot-dip galvanized and thus corrosion-proof.

#### Running rails

Extra wide, perforated antislip rails made of zinc sheet with large slots for safe fixing of tie-down straps. The extra wide rail readily accepts vehicles of different wheelbases. Loading and unloading operations are facilitated by add-on ramp rails.

#### Side panels

Signal red powder coating (anticorrosive and insensitive to scratches) for more safety.

#### Lights

Multifunction light, can be folded with one hand.

#### Hydraulic system

Hydraulic double-acting hand pump for easy tilt of trailer body.

#### Axles & wheels

Maintenance-free rubber torsion beam axle with independent wheel suspensions. Wheel bearings are maintenance-free angular ball bearings. Top branded tyres.

#### Further advantages


Golf-ball coupling with safety indication, robust jockey wheel, overrun brake and auto reverse, winch with crank.

#### Additional loading ramps (option)

For easier loading and unloading of vehicles with long engine hoods or lowered chassis. The ramp rails are simply nested into the oblong eyes to provide a very flat ramping angle.

#### Optional equipment

- docking bar
- half wooden floor

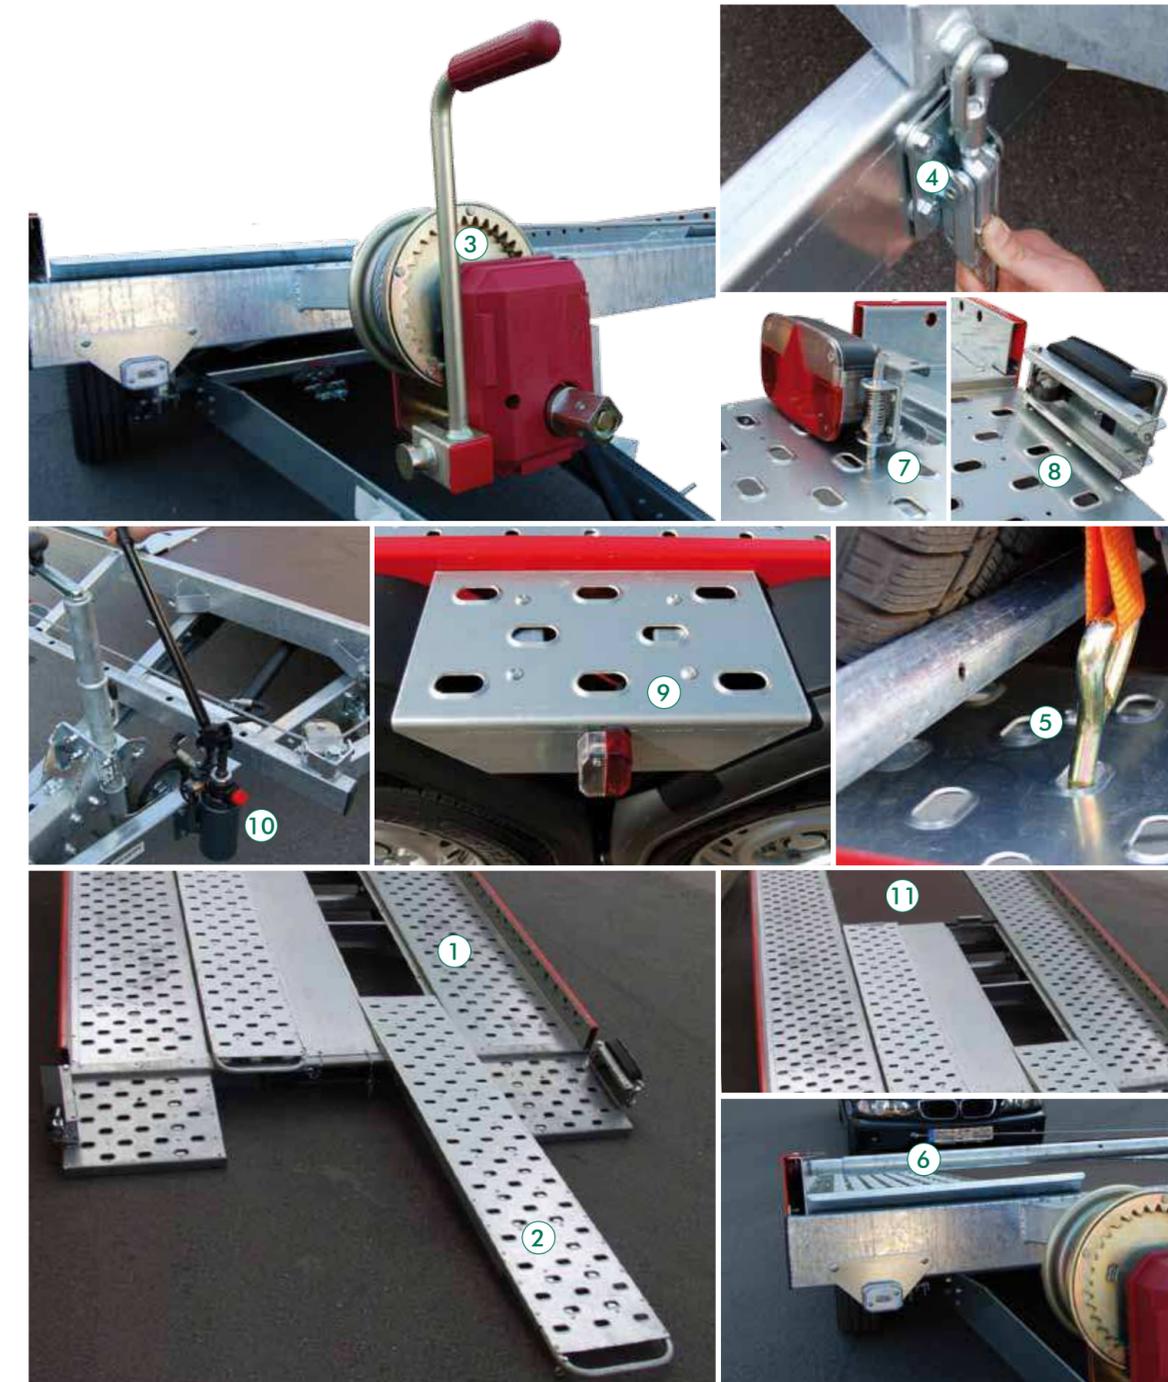

## ERSATZ-UND ZUBEHÖRTEILE SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Sonderausstattung / Zubehör	Artikel-Nr.	optional equipment / accessories	code
Sperrbalken ⑥	ZT00072	docking bar ⑥	ZT00072
halber Holzboden ⑩	16263	half wooden floor ⑩	16263
Schwerlaststützrad	14505	heavy-load jockey wheel	14505
Schlinderdämpfer (nur bis 3000 kg)	14422	stabiliser (up to 3000 kg only)	14422
Stoßdämpfer für 100 km/h (1 Paar)	12735	Shock absorbers (2 pcs.)	12735
Holzboden zwischen den Schienen	16109	wooden floor between rails	16109
Auffahrschienen (1 Paar)	16220	loading ramps (2 pcs.)	16220
Ersatzrad (bitte Fahrzeugidentnummer angeben)		spare wheel (please specify the chassis number of your trailer)	



## Der Anhänger



Mehr als 1 Million  
PKW-Anhänger!



Ihr / Your STEMA Partner



STEMA Metalleichtbau GmbH


Rieser Straße 50  
01558 Großenhain

www.stema.de  
info@stema.de

STEMA Servicetelefon +49 (0) 900 - 13 09 40 01

Dieses Telefonnummern ist gebührenpflichtig und aus dem deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf. abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.

MADE IN GERMANY

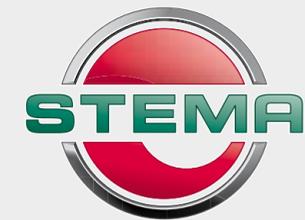

## Der Anhänger



AUTOTRANSPORTER  
Car transporters

Stand: 05/2011 Auflage: 1.000 Art.-Nr.: VA002010